

NOVINKA!

**Akumulátory
Bosch
S3 - S4 - S5**



Akumulátory Bosch: Optimální **startovací výkon** pro všechna vozidla

Správný akumulátor Bosch pro všechna vozidla

- ☆☆☆☆☆ S5: zdroj energie pro vozidla vyšší třídy
- ☆☆☆☆ S4: energie a výkonné starty pro všechny třídy vozidel
- ☆☆☆ S3: ekonomické řešení pro bezpečné startování



BOSCH

Stvořeno pro život



Maximální **startovací výkon** s akumulátory Bosch

Správný akumulátor Bosch pro všechna vozidla

Jasně, jednoduché a kompaktní: řada akumulátorů společnosti Bosch poskytuje servisům a obchodním zastoupením trvalé zabezpečení správných akumulátorů, aktuálně vyžadovaných zákazníky. Akumulátory, které vždy vyhovují požadavkům na vysokou kvalitu mezinárodního originálního vybavení s ohledem na elektrické hodnoty pro studené starty a na kapacitu.

Volba akumulátoru v souladu s požadavky zákazníka

Společnost Bosch má akumulátory vyhovující všem požadavkům. Pro každého zákazníka je volba akumulátoru určena typem vozidla, vybavením, jízdními vlastnostmi a klimatem. Akumulátory Bosch poskytují takové pokrytí trhu, které potřebujete, abyste byli úspěšní v oblasti podnikání s akumulátory.

Akumulátor Bosch S5

Vyšší třída vozu vyžaduje větší výkon akumulátoru: pro bezpečné startování vysokovýkonných motorů a spolehlivé napájení veškerého vybavení.

Akumulátor Bosch S4

Výkonný zdroj energie pro bezpečné startování vyhovuje též požadavkům vybavení vozidel střední třídy. Také pokrytí 97 % trhu pomáhá splňovat i zvláštní požadavky asijských vozidel.

Akumulátor Bosch S3

Spolehlivost a startovací výkon s odpovídající cenou pro vozidla s nevelkým rozsahem vybavení.



Jasně přiřazení typů akumulátorů Bosch

			
Použití	Pro starší vozidla s malým počtem elektrických spotřebičů	Pro všechna vozidla a také pro asijská vozidla	Nová vozidla s větším počtem elektrických spotřebičů
Hodnoty výkonu originálního vybavení	vždy splněné	mírně zvýšené	zvýšené
Startovací výkon	100 %	115 %	130 %
			

Akumulátory Bosch **S5**: speciální zdroj energie pro **bezpečné startování** a **napájení**

Zvýšený výkon při studeném startování, zvýšená výkonová rezerva, zvýšená bezpečnost: ve vyšší třídě je spolehlivé napájení přídatných elektrických spotřebičů důležitým faktorem pro volbu akumulátorů. **Akumulátor Bosch S5** je zvláště vhodný pro nová vozidla v této třídě, protože splňuje náročná doporučení výrobců, týkající se originálního vybavení, a často je dokonce překračuje. Životnost akumulátorů významně prodlužuje technologie Bosch Silver a rezervní kapacita.



Absolutní bezpečnost pro náročné zákazníky



Nastavení vyhřívání sedadel za pomoci displeje



Výhody akumulátoru Bosch S5

- Inovační technologie Bosch Silver
 - O 30 % vyšší výkon při studeném startování
 - Bezpečné startování také při extrémních teplotách
 - O 30 % prodloužená provozní životnost
 - Překračuje doporučení pro originální vybavení
 - Zcela bez nutnosti údržby
 - Pokrývá 85 % trhu
- Spolehlivé napájení přídatných bezpečnostních spotřebičů, např. ESP, ABS atd.
 - Minimální samovolné vybíjení
 - Extremní odolnost na krátkou vzdálenost
 - Maximální bezpečnost s:
 - nepropustným patentovaným labyrintovým víkem
 - dvojitou ochranou proti zpětnému zážehu



Palubní navigace



Palubní displej





Bezpečný start ke všem vašim cílům



Elektrické vyhřívání sedadel



Elektronika na přístrojové desce a volantu

Akumulátory Bosch **S4**: spousta **energie** pro **výkonný** start

S každou novou generací vozidel vzrůstá rovněž počet elektrických spotřebičů, aby uživatelé zajistili bezpečnost a komfort. **Akumulátor Bosch S4** bezpečně zajišťuje napájení elektroniky vozidla.

Technické řešení **akumulátoru Bosch S4** zaručuje, že je akumulátor zvláště vhodný pro široký rozsah vozidel střední třídy. Doporučuje se nejenom pro kompaktní vozidla, ale také pro vozidla se složitějšími funkcemi. Tento **akumulátor Bosch S4** z 97 % zajišťuje potřeby většiny vozidel ve všech třídách.


Vynikající startovací výkon

O 15 % vyšší startovací síla, než jakou mají akumulátory konvenčních vozidel, zaručuje rychlé a bezpečné nastartování motoru v jakémkoli ročním období. Díky extrémně nízkému samovolnému vybíjení je **akumulátor Bosch S4** vždy připravený ke startování, dokonce i po delší době nepoužívání.





Elektricky ovládaná okna a zrcátka

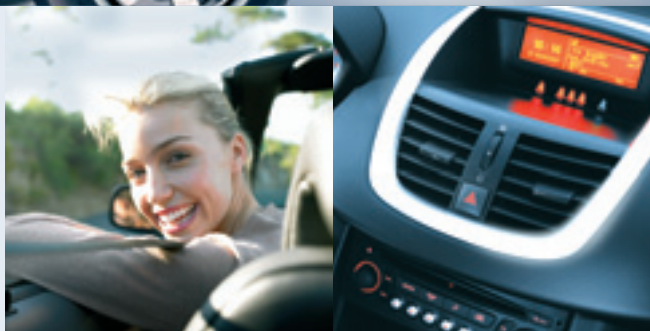

Rádio a displej přístrojové desky

Výhody akumulátoru Bosch S4

- O 15 % vyšší výkon při studeném startování
- O 20 % prodloužená provozní životnost s inovativní slitinou stříbra
- Bezpečně zajišťuje napájení pro střední rozsah vybavení vozidla
- Vždy splňuje vysoké požadavky mezinárodních výrobců vozidel s ohledem na elektrické hodnoty
- Je vhodný také pro asijská vozidla
- Pokrývá 97 % trhu

Akumulátor Bosch **S3:** **spolehlivé** startování

Záruka bezpečného provozu

Akumulátor Bosch S3 je ekonomickým řešením pro vozidla s malým počtem přídavných spotřebičů: zcela bezúdržbový, poskytuje dlouhodobé a spolehlivé napájení.





Nová řada akumulátorů Bosch

Silná značka, silný výkon

Technologie Bosch jsou neustále vyvíjeny v těsné spolupráci s výrobci automobilů. Toto know-how slouží vašemu podnikání s akumulátory. Využijte dlouhodobé zkušenosti společnosti Bosch v oblastech:

- řízení motoru
- řídicích jednotek
- další elektrické/elektronické spotřebiče

Nejvyšší kvalita výroby akumulátorů Bosch: pro bezpečný a bezúdržbový provoz

Kompletní řada akumulátorů Bosch

Řada akumulátorů společnosti Bosch, celosvětového předního dodavatele pro automobilový průmysl, obsahuje správný akumulátor pro každé použití, protože pokrývá až 95 % trhu.

- Akumulátory pro osobní vozidla
- Akumulátory pro nákladní vozidla
- Akumulátory pro motocykly
- Trakční akumulátory


Více než hladké startování

S extrémně vysokou kapacitou a proudy při studeném startování zajišťují akumulátory Bosch startování vozidel prakticky při jakékoli venkovní teplotě. Inovativní technologie mřížek zajišťuje odolnost proti vysokým teplotám v motorovém prostoru. Současně je značně zredukována spotřeba vody a rovněž koroze. To se odráží v minimálním samovolném vybíjení, v extrémní odolnosti při jízdách na krátké vzdálenosti a ve vynikající provozní bezpečnosti po celou dobu jejich provozní životnosti.

Delší provozní životnost


Současné uzavřené motory vydávají více tepla na akumulátory ve vozidlech. Zatímco před 20 lety nepřesahovaly teploty v motorovém prostoru 50 °C, v současné době často dosahují 100 °C i více. Zavedení technologie Bosch Silver významně snižuje korozi způsobenou teplem, a tím značně prodlužuje provozní životnost akumulátorů.

Akumulátory Bosch: delší provozní životnost

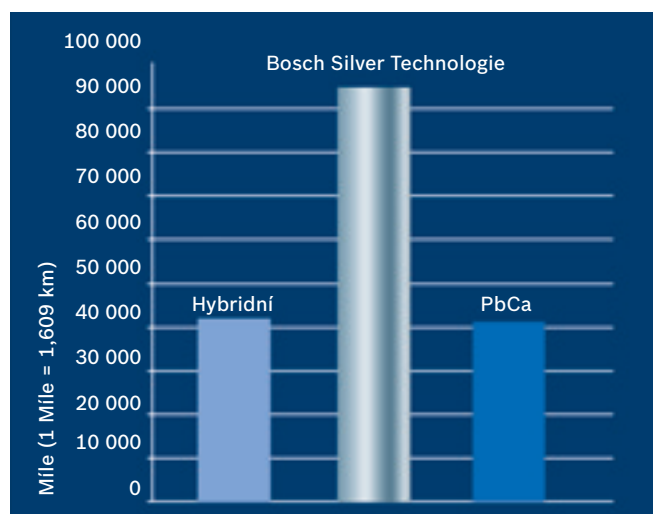

Las Vegas test (Ford)

Vývoj spotřeby energie u osobních vozů

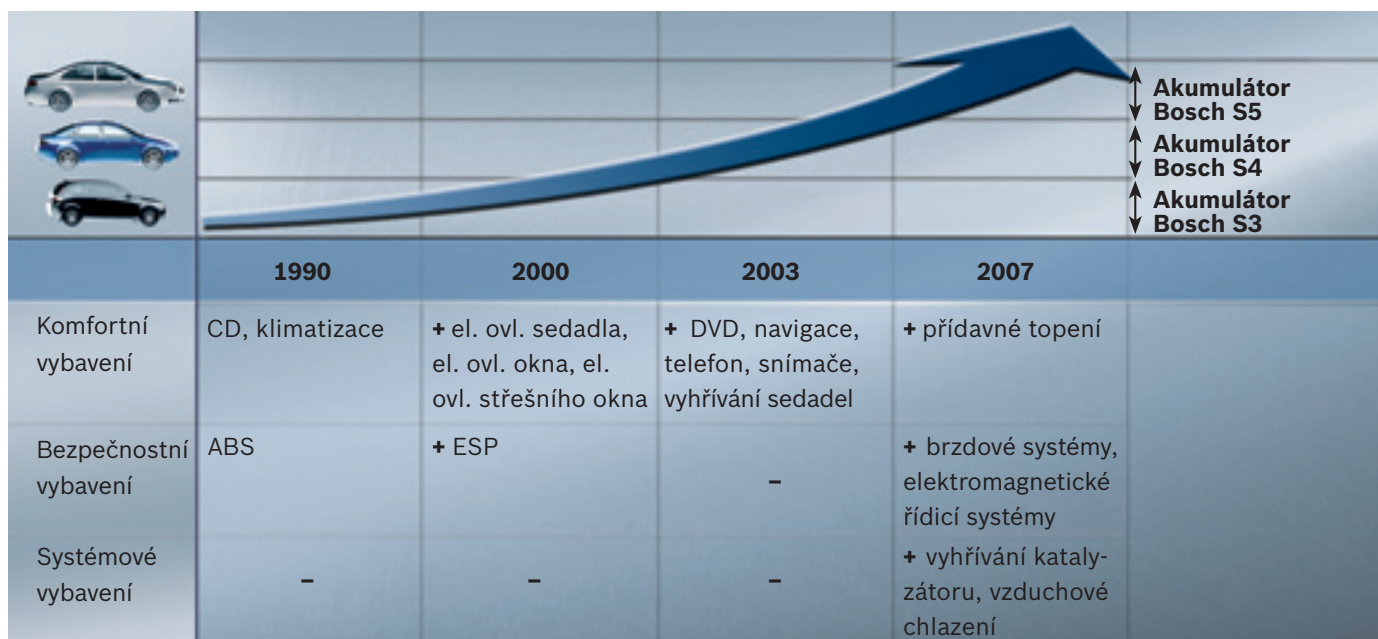

Pro trvalé zajištění startovacího výkonu a zvýšené spotřeby energie v elektronickém systému vozidla jsou akumulátory Bosch optimálně navrženy na odpovídající hodnoty elektrického výkonu.

Technická data

Akumulátory Bosch S5

Objednáací číslo	Krátké označení	ETN	Výkon		Technické detaily			Rozměry v mm		
			Ah	A (EN)	Obvod	Instalace	Svorka	Délka	Šířka	Výška
0 092 S50 010	S5 001	552 401 052	52	520	0	B13	1	207	175	175
0 092 S50 020	S5 002	554 400 053	54	530	0	B13	1	207	175	190
0 092 S50 040	S5 004	561 400 060	61	600	0	B13	1	242	175	175
0 092 S50 050	S5 005	563 400 061	63	610	0	B13	1	242	175	190
0 092 S50 060	S5 006	563 401 061	63	610	1	B13	1	242	175	190
0 092 S50 070	S5 007	574 402 075	74	750	0	B13	1	278	175	175
0 092 S50 080	S5 008	577 400 078	77	780	0	B13	1	278	175	190
0 092 S50 100	S5 010	585 200 080	85	800	0	B13	1	315	175	175
0 092 S50 130	S5 013	600 402 083	100	830	0	B13	1	353	175	190
0 092 S50 150	S5 015	610 402 092	110	920	0	B13	1	393	175	190

Akumulátory Bosch S4

0 092 S40 180	S40 18	540 126 033	40	330	0	B00	3	187	127	227
0 092 S40 190	S40 19	540 127 033	40	330	1	B00	3	187	127	227
0 092 S40 000	S40 00	542 400 039	42	390	0	B13	1	175	175	190
0 092 S40 010	S40 01	544 402 044	44	440	0	B13	1	207	175	175
0 092 S40 200	S40 20	545 155 033	45	330	0	B00	3	238	129	227
0 092 S40 210	S40 21	545 156 033	45	330	0	B00	1	238	129	227
0 092 S40 220	S40 22	545 157 033	45	330	1	B00	3	238	129	227
0 092 S40 230	S40 23	545 158 033	45	330	1	B00	1	238	129	227
0 092 S40 020	S40 02	552 400 047	52	470	0	B13	1	207	175	190
0 092 S40 040	S40 04	560 409 054	60	540	0	B13	1	242	175	175
0 092 S40 050	S40 05	560 408 054	60	540	0	B13	1	242	175	190
0 092 S40 060	S40 06	560 127 054	60	540	1	B13	1	242	175	190
0 092 S40 240	S40 24	560 410 054	60	540	0	B00	1	232	173	225
0 092 S40 250	S40 25	560 411 054	60	540	1	B00	1	232	173	225
0 092 S40 260	S40 26	570 412 063	70	630	0	B01	1	261	175	220
0 092 S40 270	S40 27	570 413 063	70	630	1	B01	1	261	175	220
0 092 S40 070	S40 07	572 409 068	72	680	0	B13	1	278	175	175
0 092 S40 080	S40 08	574 012 068	74	680	0	B13	1	278	175	190
0 092 S40 090	S40 09	574 013 068	74	680	1	B13	1	278	175	190
0 092 S40 100	S40 10	580 406 074	80	740	0	B13	1	315	175	175
0 092 S40 130	S40 13	595 402 080	95	800	0	B13	1	353	175	190
0 092 S40 280	S40 28	595 404 083	95	830	0	B01	1	306	173	225
0 092 S40 290	S40 29	595 405 083	95	830	1	B01	1	306	173	225

Akumulátory Bosch S3

0 092 S30 010	S30 01	541 400 036	41	360	0	B13	1	207	175	175
0 092 S30 020	S30 02	545 412 040	45	400	0	B13	1	207	175	190
0 092 S30 030	S30 03	545 413 040	45	400	1	B13	1	207	175	190
0 092 S30 160	S30 16	545 077 030	45	300	0	B01	1	219	135	225
0 092 S30 170	S30 17	545 079 030	45	300	1	B01	1	219	135	225
0 092 S30 040	S30 04	553 400 047	53	470	0	B13	1	242	175	175
0 092 S30 050	S30 05	556 400 048	56	480	0	B13	1	242	175	190
0 092 S30 060	S30 06	556 401 048	56	480	1	B13	1	242	175	190
0 092 S30 070	S30 07	570 144 064	70	640	0	B13	1	278	175	175
0 092 S30 080	S30 08	570 409 064	70	640	0	B13	1	278	175	190
0 092 S30 120	S30 12	588 403 074	88	740	0	B13	1	353	175	175
0 092 S30 130	S30 13	590 122 072	90	720	0	B13	1	353	175	190

Převodní tabulka

Silver/Asia Silver		Akumulátory Bosch S5		Akumulátory Bosch S4		Akumulátory Bosch S3	
Obj. číslo	Kód	Obj. číslo	Kód	Obj. číslo	Kód	Obj. číslo	Kód
0 093 A54 0S1	4BA			0 092 S40 180	S4 018		
0 093 A54 03J	4CA			0 092 S40 190	S4 019		
0 093 S54 03K	4FN			0 092 S40 000	S4 000		
0 093 S54 05K	4HN	0 092 S50 010	S5 001	0 092 S40 010	S4 001	0 092 S30 010	S3 001
0 093 S54 41N	4CN	0 092 S50 020	S5 002	0 092 S40 020	S4 002	0 092 S30 020	S3 002
0 093 S54 41S	4DN					0 092 S30 030	S3 003
0 093 S54 52S	4KN					0 092 S30 160	S3 016
0 093 S54 527	4LN					0 092 S30 170	S3 017
0 093 A54 54B	4DA			0 092 S40 200	S4 020		
0 093 A54 54C	4EA			0 092 S40 210	S4 021		
0 093 A54 54D	4FA			0 092 S40 220	S4 022		
0 093 A54 54E	4GA			0 092 S40 230	S4 023		
0 093 S54 54R	4PN	0 092 S50 010	S5 001	0 092 S40 010	S4 001		
0 093 S54 54S	4BN	0 092 S50 010*	S5 001	0 092 S40 010*	S4 001		
0 093 S54 54T	4EN	0 092 S50 010**	S5 001	0 092 S40 010**	S4 001		
0 093 S55 04A	5KN	0 092 S50 020	S5 002	0 092 S40 020	S4 002		
0 093 S55 04B	5LN	0 092 S50 010	S5 001				
0 093 S55 51N	5DN	0 092 S50 050	S5 005	0 092 S40 050	S4 005	0 092 S30 050	S3 005
0 093 S55 51T	5EN	0 092 S50 060	S5 006	0 092 S40 060	S4 006	0 092 S30 060	S3 006
0 093 S55 54B	5BN	0 092 S50 040	S5 004	0 092 S40 040	S4 004		
0 093 S55 54C	5CN	0 092 S50 040*	S5 004	0 092 S40 040*	S4 004		
0 093 A56 04G	6AA			0 092 S40 260	S4 026		
0 093 A56 04H	6BA			0 092 S40 270	S4 027		
0 093 A56 0S4	6DA			0 092 S40 240	S4 024		
0 093 A56 04J	6EA			0 092 S40 250	S4 025		
0 093 S56 0S6	6HN	0 092 S50 040	S5 004				
0 093 S56 20J	6CN	0 092 S50 050	S5 005	0 092 S40 050	S4 005		
0 093 S56 22V	6PN	0 092 S50 050	S5 005				
0 093 S56 22W	6MN	0 092 S50 060	S5 006				
0 093 S56 2B4	6NN	0 092 S50 060	S5 006	0 092 S40 060	S4 006		
0 093 A57 03T	7BA			0 092 S40 260	S4 026		
0 093 A57 03U	7AA			0 092 S40 270	S4 027		
0 093 S57 040	7EN	0 092 S50 070	S5 007	0 092 S40 070	S4 007	0 092 S30 070	S3 007
0 093 S57 041	7DN	0 092 S50 070*	S5 007	0 092 S40 070*	S4 007	0 092 S30 070*	S3 007
0 093 S57 042	7GN	0 092 S50 070**	S5 007	0 092 S40 070**	S4 007	0 092 S30 070**	S3 007
0 093 S57 40C	7CN	0 092 S50 080	S5 008	0 092 S40 080	S4 008		
0 093 S57 40D	7FN			0 092 S40 090	S4 009		
0 093 S57 53D	7HN	0 092 S50 070	S5 007				
0 093 S58 03E	8CN	0 092 S50 100	S5 010	0 092 S40 100	S4 010		
0 093 S58 50F	8BN					0 092 S30 120	S3 012
0 093 S58 55K	8DN	0 092 S50 100	S5 010				
0 093 S59 03E	9BN	0 092 S50 130	S5 013	0 092 S40 130	S4 013	0 092 S30 130	S3 013
0 093 S59 03F	9AN	0 092 S50 130**	S5 013	0 092 S40 130**	S4 013	0 092 S30 130**	S3 013
0 093 A59 5 2W	9BA			0 092 S40 280	S4 028		
0 093 A59 52X	9CA			0 092 S40 290	S4 029		
0 093 S59 55K	9CN	0 092 S50 130	S5 013				
0 093 S60 03N	1AN	0 092 S50 130	S5 013				
0 093 S61 05K	1BN	0 092 S50 150	S5 015				

* Nutný svorkový adaptér Ford

** Nutný adaptér spodního držáku

Akumulátory Bosch: **Výhody** pro podnikání s akumulátory



Rychlé a výkonné startování

Bezpečné startování v chladném počasí nebo při vysokých teplotách v motorovém prostoru.

Vysoká bezpečnost za každé situace

Provedení nepropustné a bezpečné při překlopení - i pro vnitřní instalaci.

Snadná volba typu

Jasně doporučení typu na základě vozidla/použití. Bezpečná doporučení vedou ke spokojenosti zákazníků.

Vyhovující pro všechna komfortní a bezpečnostní vybavení

Trend je ve vybavení - akumulátory Bosch bezpečně zajišťují elektrické napájení.

Kompaktní řada akumulátorů

Široké pokrytí trhu s redukováným sortimentem typů, optimalizované skladování.

Spolehlivá kvalita s technologií Bosch Silver

Optimální přizpůsobení elektrickým hodnotám mezinárodního originálního vybavení všech předních výrobců vozidel.

Silná značka Bosch

Dlouholeté znalosti a zkušenosti v oblasti výroby automobilových dílů.

Robert Bosch odbytová s.r.o.

automobilová technika
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 – Krč
Tel.: 261 300 422
Fax: 261 300 513
www.bosch.cz/aa
E-mail: automobilova.technika@cz.bosch.com



BOSCH

Stvořeno pro život